

HRT025 系列 (通孔)

通孔直径 25.4mm , 外径 : 86mm

HRT025 系列是鸿瑞铭的标准过孔滑环, 过孔直径为 25.4mm (适用于任何 $\leq 25.4\text{mm}$), 外径为 86mm 全铝合金结构的整体式精密导电滑环。支持电压 380VAC/VDC, 电流信号 ($< 2\text{A}$), 10A 及 10A 的倍率。




能完全满足 360°无限制旋转的动力、信号及流体介质混合传输; 采用纤刷技术, 多触点, 相比较同类产品其性能更稳定; 贵金属刷及军工镀层处理, 低噪音、低磨损, 超长的使用寿命; 标准化、模块化设计, 规格齐全。

典型应用包括工业机器-加工中心, 旋转工作台、旋转塔台、实验设备、电缆卷筒、工程机械、包装设备、堆垛机、磁性离合器、工艺控制设备、展览/显示设备、医疗设备、旋转传感器、紧急照明设备、机器人等

技术参数

通路数	1~96	通孔直径	25.4mm(或 $\leq 25.4\text{mm}$)
电压	380 VDC/VAC	外径	86mm
电流	信号(0~2A),10A,10A*倍率	最高转速	600RPM
外壳材质	铝合金	扭矩	0.8N.m
工作寿命	1 亿转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	< 10 毫欧	接触电阻	$< 30\text{m}$ 毫欧
耐压强度	1000VDC@50Hz	导线规格	UL Teflon 高温线
绝缘强度	1000M Ω @600VDC	导线线长	300mm
工作温度	-40°C to 80°C	工作湿度	10% to 90% RH
防震级别	MIL-SID-810E	防护等级	IP54~IP65
材料	RoHS 认证	CE 认证	是

标准图纸

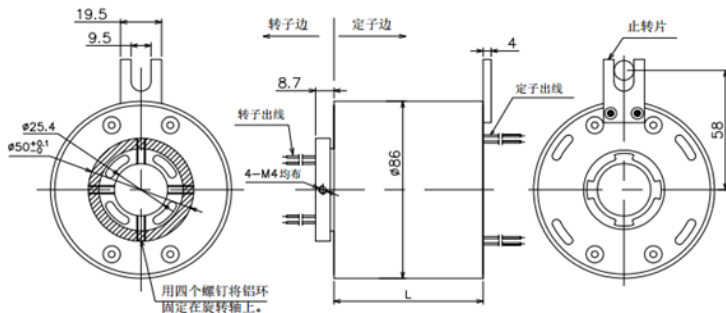

如需相应图纸及方案, 请详询我们的销售工程师。

导线色码表

环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码
1	黑	2	红	3	黄	4	绿
5	蓝	6	白	7	褐	8	橙
9	灰	10	透明	11	白红	12	白蓝

可选项

- 可选法兰安装；
- 可指定出线方式及导线长度；
- 可选插接头和热缩管；
- 屏蔽电缆可选；
- 传输频率可达 500 MHz；
- 可混合高速率数据传输（以太网传输,USB,Profibus）；
- 信号，同轴电缆，功率线混合；
- 热电偶信号混合；
- 防震，高温等特殊环境定制；
- 气压/液压 混合；
- 高压、大电流定制(1000A,1 万伏)；
- 军工级别；
- IP 等级可选 IP51~IP68。

基于本型号进行的定制说明

如果您需要订购 HRT025 系列，支持 4 路*10A，订购型号为 HRT025-0410。

如果您需要订购 HRT025 系列，支持 6 路*30A+18 路信号，订购型号为 HRT025-0630-18S。

其他特殊要求

如果您有其他特殊要求，比如：滑环高度限制，其他尺寸限制，导线长度，出线方式，定制接头，大电流，耐高温，军工级别，防护等级等等，请联系我们。

型号规格表

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-0610	25.4	86	46.9	6	—	6
HRT025-06S	25.4	86	46.9	—	6	6
HRT025-0210-04S	25.4	86	46.9	2	4	6
HRT025-0410-02S	25.4	86	46.9	4	2	6

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-1210	25.4	86	67.9	12	—	12
HRT025-12S	25.4	86	67.9	—	12	12
HRT025-0210-10S	25.4	86	67.9	2	10	12
HRT0250410-08S	25.4	86	67.9	4	8	12
HRT025-0610-06S	25.4	86	67.9	6	6	12
HRT025-0810-04S	25.4	86	67.9	8	4	12
HRT025-1010-02S	25.4	86	67.9	10	2	12

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-1810	25.4	86	88.9	18	—	18
HRT025-18S	25.4	86	88.9	—	18	18
HRT025-0210-16S	25.4	86	88.9	2	16	18
HRT025-0410-14S	25.4	86	88.9	4	14	18
HRT025-0610-12S	25.4	86	88.9	6	12	18
HRT025-1210-06S	25.4	86	88.9	12	6	18
HRT025-1410-04S	25.4	86	88.9	14	4	18
HRT025-1610-02S	25.4	86	88.9	16	2	18

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-2410	25.4	86	109.9	24	—	24
HRT025-24S	25.4	86	109.9	—	24	24
HRT025-0410-20S	25.4	86	109.9	4	20	24
HRT025-0610-18S	25.4	86	109.9	6	18	24
HRT025-1210-12S	25.4	86	109.9	12	12	24
HRT025-1810-06S	25.4	86	109.9	18	6	24
HRT025-1410-10S	25.4	86	109.9	14	10	24
HRT025-2010-0S04	25.4	86	109.9	20	4	24

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-3610	25.4	86	151.9	36	—	36
HRT025-36S	25.4	86	151.9	—	36	36
HRT025-0610-30S	25.4	86	151.9	6	30	36
HRT025-1210-24S	25.4	86	151.9	12	24	36
HRT025-1810-18S	25.4	86	151.9	18	18	36
HRT025-2410-12S	25.4	86	151.9	24	12	36
HRT025-1210-24S	25.4	86	151.9	12	24	36
HRT025-3010-06S	25.4	86	151.9	30	6	36

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-4210	25.4	86	172.9	42	—	42
HRT025-42S	25.4	86	172.9	—	42	42
HRT025-0610-36S	25.4	86	172.9	6	36	42
HRT025-1210-30S	25.4	86	172.9	12	30	42
HRT025-1810-24S	25.4	86	172.9	18	24	42
HRT025-2410-18S	25.4	86	172.9	24	18	42
HRT025-3010-12S	25.4	86	172.9	30	12	42
HRT025-3610-06S	25.4	86	172.9	36	6	42

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT025-4810	25.4	86	193.9	48	—	48
HRT025-48S	25.4	86	193.9	—	48	48
HRT025-0610-42S	25.4	86	193.9	6	42	48
HRT025-1210-36S	25.4	86	193.9	12	36	48
HRT025-1810-30S	25.4	86	193.9	18	30	48
HRT025-2410-24S	25.4	86	193.9	24	24	48
HRT025-3010-18S	25.4	86	193.9	30	18	48
HRT025-3610-12S	25.4	86	193.9	36	12	48
HRT025-4210-06S	25.4	86	193.9	42	6	48
HRT025-4610-02S	25.4	86	193.9	46	2	48

- 备注：1、N 个 10A 的电流环可并联成一路 $N*10A$ 的大电流使用，例如：2 个 10A 的环可并联成 1 路 20A 使用。
2、每个客户对电流和环数的要求不一样，有些规格可能没在这里列出，可详细咨询我们的销售工程师。